



Conexiones profesionales
Professional connections



Conectores para baterías de tracción / Connectors for traction batteries

CB / CBE / CBX

- Tensión / Voltage : **600V max**
- Intensidad / Amperage : **de 50 → 350A**
- Temperatura de utilización
Temperature class : **-40° +125°C**



NF

- Tensión / Voltage : **150V max**
- Intensidad / Amperage : **de 80 → 320A**
- Temperatura de utilización
Temperature class : **-40° +125°C**
- Normativas / Standards :
 - **DIN 43589**
 - **NFH 96301**




INDICADORES, LIMITADORES, COMBINADOS Y HOROMETROS.

- Multitensión 12-48v
- Selectos para baterías de plomo ácido y gel.
- Indicadores LEDs de alta luminosidad.
- Dispositivo de corte con relé 8A (250VAC).
- Protección contra la inversión de polaridad.
- Protección IP65 en la parte frontal.
- Horómetro digital, 6 dígitos, con memoria.
- Temperaturas de uso -10°C +50°C.
- Cumple con directrices EEC 93/68 y 89/336 EMC.




FUSIBLES PEQUEÑOS PARA TENSIONES HASTA 24 VOL. (DIN-72581)

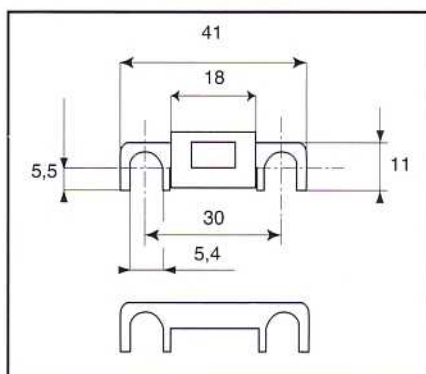

Intensidad	Sin protección	Con protección
30 A	101030	102030
50 A	101050	102050
80 A	101080	102080
100 A	101100	102100
150 A	101150	102150

FUSIBLES GRANDES Para tensiones hasta 80 vol. (DIN-43560)

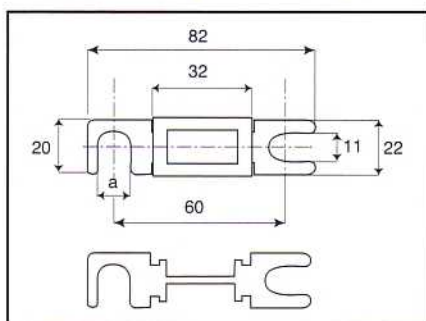

	Sin protección	Con protección
35 A	103035	104035
50 A	103050	104050
80 A	103080	104080
100 A	103100	104100
125 A	103125	104125
135 A		104135
150 A		104150
160 A	103160	104160
175 A		104175
200 A	103200	104200
225 A		104225
250 A	103250	104250
275 A		104275
300 A	103300	104300
325 A		104325
355 A	103355	104355
400 A		104400
425 A	103425	104425
500 A	103500	104500




PORTA FUSIBLES PARA NORMA 43560 SOLAMENTE

Intensidad	Cierre por tapon		Cierre por tuerca	
	simple	doble	simple	doble
450 A	106450	-	105450	-
250 A	-	109250	-	108250



CARACTERISTICAS

- Tensión : DC12/80V
- Consumo : 10W
- Peso : 800 gr.

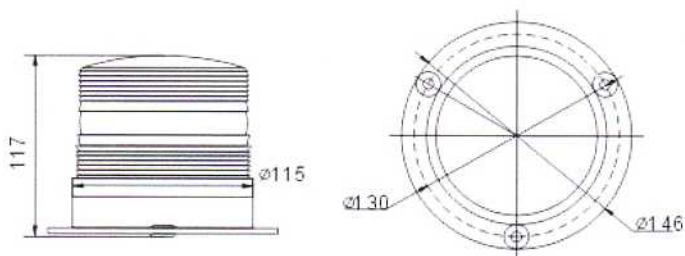

OPTICOS DESTELLANTES



Referencia	Descripción
100432	Optico LED 12/100v
103950	Optico Flash 12/80v

CARACTERISTICAS



- Envoltente en Nylon reforzado
- Electrónica protegida con Epoxy
- Protección contra inversión de polaridad
- Según Norma SAE J9994
- Rango de temperatura - 40°C / + 77°C
- Estanca, resistente a la presión del agua.

Otros modelos sobre demanda



ELT 248 / ELT 278 / 250

1040

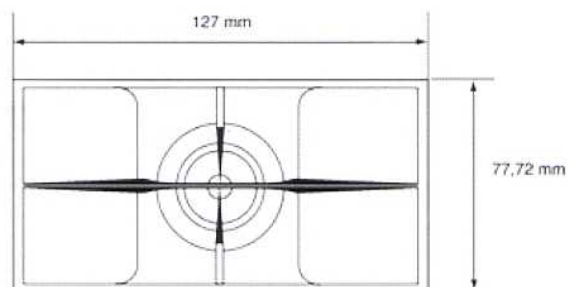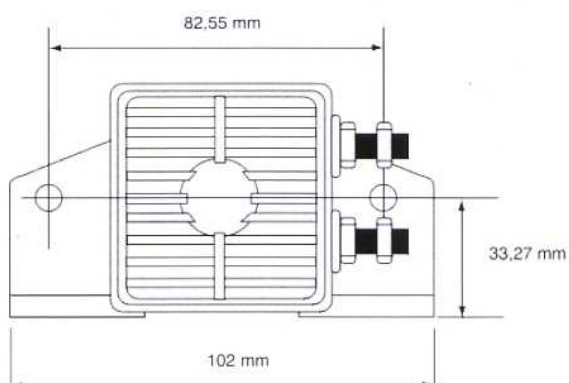

Modelo	Referencia	dB	Tensión	Puls./min	Frecuencia	Peso	Dim. mm
ELT248	222312	97dB	12-48v	60-90	1250	300g	102x41x68
	222100	77/97dB	12-100v	60-90		300g	102x41x68
380	222342	112dB	12-24v	60-90	1200	700g	127x96x78
1040	222358	87-112dB*	12-24v	60-90		700g	127x96x78
6003	222003	97/107/112dB	12-24v	60-90	1150	740g	178x81x101
6011	222011	87-112dB*	12-24v	60-90		740g	178x81x101

* Se ajusta automáticamente 5 decibelios sobre el ruido ambiental

CONTACTORES


Contactores abiertos, para corriente continua. Juegos de contactos reemplazables.

Contactores interruptores simples y dobles, conmutadores e inversores.





CONNECTEURS INDUSTRIELS
INDUSTRIAL CONNECTORS
INDUSTRIE - STECKVERBINDUGEN

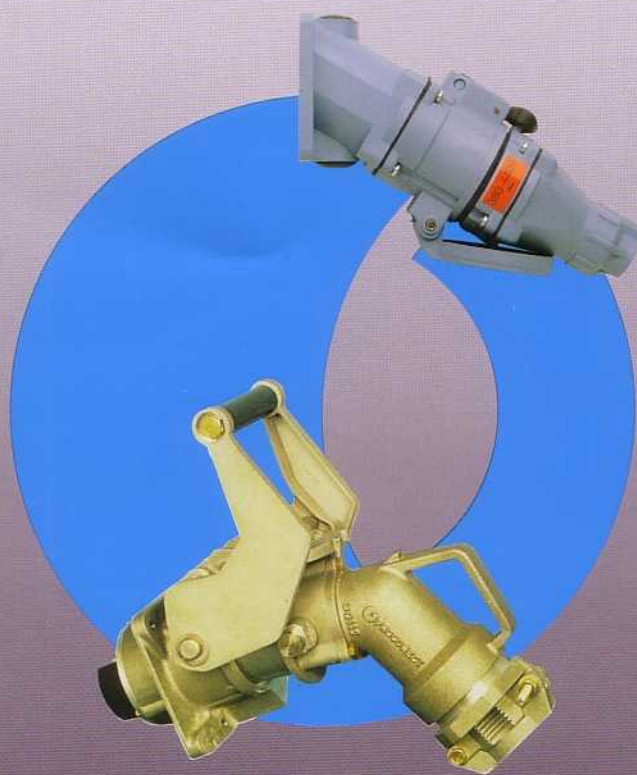

PROCONNECT ofrece otras gamas de conectores industriales.
Ruegen ponerse en contacto con : proexsa@proexsa.net



Su distribuidor / your distributor

PROCONNECT ESPAÑA
Apdo. de Correos, 161
48100-MUNGIA-VIZCAYA

Tel: 94.480.03.71 Fax: 94.480.00.59
web : www.proexsa.net email: proexsa@proexsa.net